

# Melder-Parallelanzeige


Die Parallelanzeige dient zur universellen Anzeige von Betriebszuständen.

Die Ansteuerung erfolgt über einen Eingang (+12 - 30 V). Die Funktionsanzeige erfolgt über 2 LED, die blinken, wechselblinken oder dauerleuchten.

Die Melder-Parallelanzeige ist für die Montage auf handelsübliche Hohlraumdosens geeignet.



Entladen Sie sich vor dem Anschluss der Melder-Parallelanzeige durch Berühren von geerdeten Metallteilen um Schäden an Halbleiterbauteilen auf der Platine durch elektrostatische Entladungen zu vermeiden.

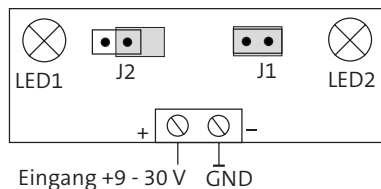

## Steckbrücken

|                                  |                                  |
|----------------------------------|----------------------------------|
| J1 offen<br>J2 offen             | LED1 / LED2 blinken gleichzeitig |
| J1 geschlossen<br>J2 offen       | Wechselblinken (Werkeinstellung) |
| J1 geschlossen<br>J2 geschlossen | Dauerlicht LED2                  |
| J1 offen<br>J2 geschlossen       | Dauerlicht LED1/LED2             |

## Technische Daten

- Stromaufnahme in Betrieb  
ca. 12,5 mA (bei 12/24 V)
- Versorgungsspannung 9 - 30 V DC
- Schutzart IP30
- Abmessungen (B84xH84xT35) mm
- Farbe RAL 9010 (reinweiß)