

Einbauhinweise Dosenverteiler DV 19


In VdS-Anlagen müssen zur Unterputzmontage des Dosenverteilers generell Hohlwand-Gerätedosen HW 065 (Art.-Nr. 100058122) mit einem Einbaudurchmesser von 68 mm und einer Tiefe von 65 mm verwendet werden. Die Dose ist möglichst so einzuputzen, dass ihr Vorderrand mit der Wandfläche eben abschließt.

Der Befestigungswinkel des Einsatzes muss mit den beiliegenden Senkkopfschrauben befestigt werden und auf der Wandfläche aufliegen (siehe Skizze).

Ist die Dose etwas zu tief oder schräg eingeputzt, müssen die beigelegten Spiralfedern unter dem Befestigungswinkel auf die Schrauben geschoben werden.

Die Senkkopfschrauben werden nun soweit eingedreht bis der Befestigungswinkel eben auf der Wandfläche aufliegt. Bis zu 8 mm Differenz können auf

Senkkopfschrauben soweit anziehen bis Befestigungswinkel plan auf der Wandfläche aufliegt

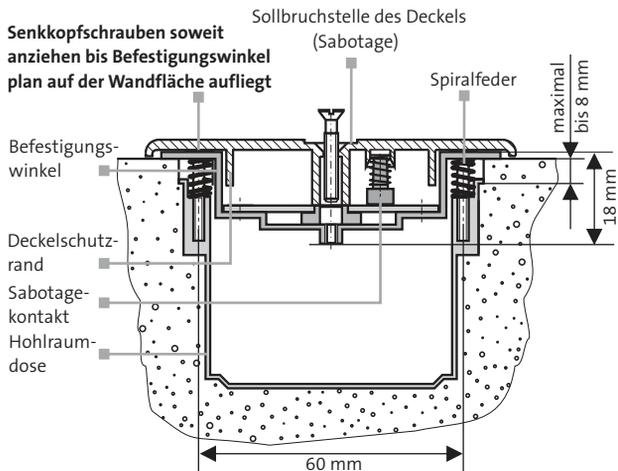

diese Weise ausgeglichen werden. Sollte die Wandfläche im Bereich des Deckels Unebenheiten aufweisen (z. B. Rauhputz), sind diese einzuebnen.

Ein in dieser Weise nicht korrekt ausgeführter Einbau des Verteilers kann die Funktion des Sabotagekontaktes beeinträchtigen oder die ringförmige Sollbruchstelle im Deckel beschädigen. Sind alle benötigten Anschlüsse im Verteiler ausgeführt, werden die Drähte in den Freiraum unter den Einsatz geschoben. Die Drähte dürfen den Deckelschutzrand oder den Sabotagekontakt nicht behindern.


Der beschriftete Belegungsplan wird gefaltet und ebenfalls eingeschoben.

Bei der Montage des Deckels ist zu beachten, dass dieser nur in zwei Positionen passend aufgesetzt werden kann.

Achtung:

Der Deckel besitzt in der Mitte eine Sollbruchstelle, um eine „bleibende Formveränderung“ bei einem Sabotageversuch zu gewährleisten. Diese kann beim Anziehen der Befestigungsschraube beschädigt werden, wenn die Montage nicht exakt nach Anweisung ausgeführt wurde oder das Anzugsmoment erheblich zu groß ist (keinen Elektroschrauber verwenden). Ersatzdeckel (VE 5 St.) sind unter

Art.-Nr. 100058123 (weiß) erhältlich. Zum Plombieren der Deckelschraube die beiliegende Klebplombe verwenden (Art.-Nr. 100090257).

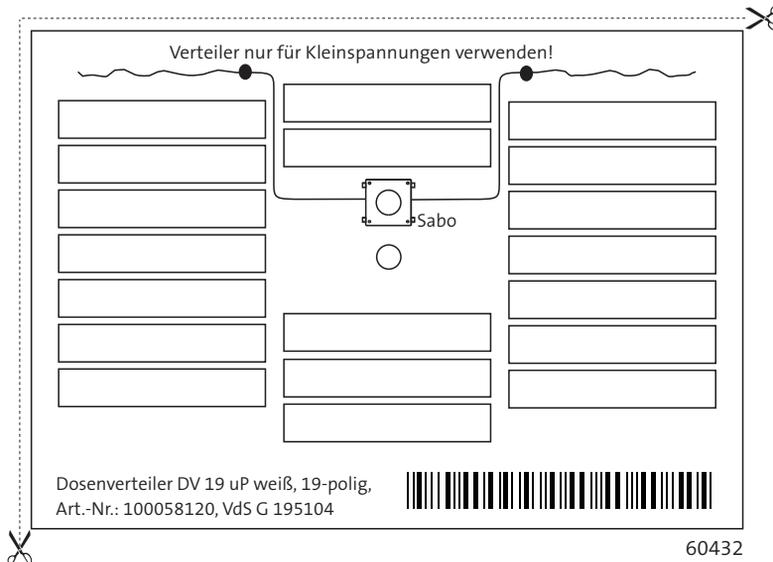

Dieses Zeichen bestätigt die Konformität des Produktes mit den dazu geltenden EU-Richtlinien. Die EU-Konformitätserklärung stellt Ihnen TELENOT auf der Website zur Verfügung: www.telenot.com/de/ce

